
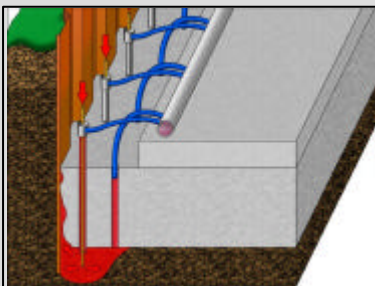
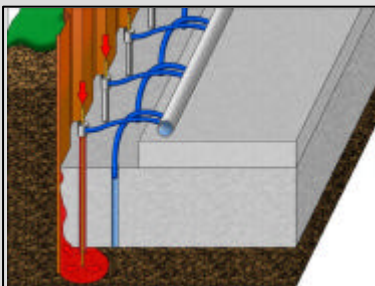
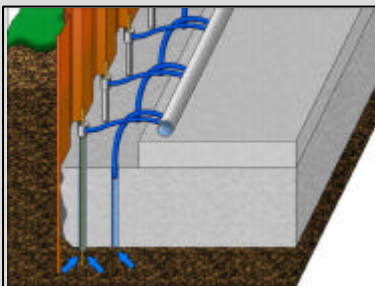


Injectiewerken

Onderwaterbeton

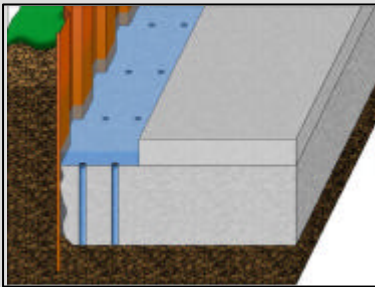

BETUWELIJN - Pannerdenschkanaal

Locatie: Angeren - Arhem Nederland

Probleem: Plaatselijk was de aansluiting tussen de damplanken en het onder water gestorte beton ondicht en vertoonde lekken met groot debiet.

Oplossing: Ter hoogte van de lekkages werd het beton doorboord en de waterstroom tijdelijk opgevangen en afgeleid.

Doorheen een tweede reeks boorgaten werden aangepaste injectiebuizen geplaatst en een "combigrout" geïnjecteerd.

De combigrout kan bestaan uit een specifiek ontwikkeld type PU-hars of een combinatie van een cementgrout en een polyurethaan- of polyacrylaathars.

Productgebruik: Combigrout , ± 32.000kg

S.I.R. Belgium
Fr.Hensbergenstr.25 A
B-2980 ZOERSEL
www.sir.be

Tel: +32/3-384.25.45
Fax: +32/3-384.36.25
sir@sir.be

